



COREV

PERLATTO

ALTA DECORACIÓN INTERIORES



Los **Especialistas**
en Texturas

PERLATO



PE 03 + COLORMIX 03



PE 17 + COLORMIX 16



PE 06 + COLORMIX 06



PE 13 + COLORMIX 13



PE 25 + COLORMIX 23




PE 12 + COLORMIX 12



PE 10 + COLORMIX 10

Alta Decoración Interiores

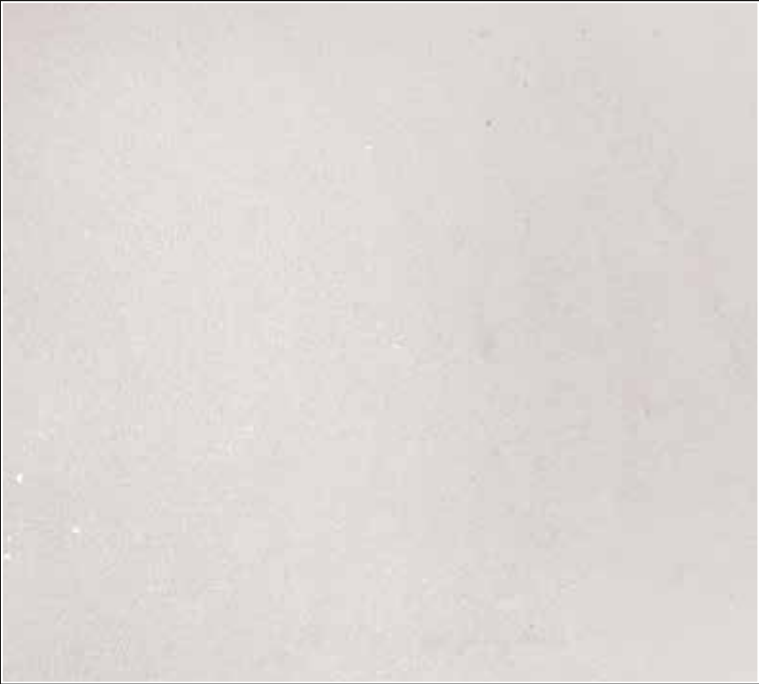

PE 01 + COLORMIX 01



PE 26 + COLORMIX 24



PE 29 + COLORMIX 27



PE 28 + COLORMIX 26



PE 27 + COLORMIX 25



PE 08 + COLORMIX 08



PE 09 + COLORMIX 09

PERLATTO

Estuco veneciano con efecto veteado perlescente, lo último en tendencia de moda para la alta decoración de interiores. Su efecto aperlado le hace único en el mercado, es suave al tacto y de fácil aplicación. Cuenta con una amplia gama de colores y es de bajo mantenimiento, ideal para decorar despachos, recamaras, salas, oficinas, recepciones, entre otros.

Ventajas

Recubrimiento acrílico de efecto aperlado.
Diferente percepción del acabado según la posición visual.
Excelente rendimiento.
No requiere herramientas especializadas para su aplicación.

Beneficios

Genera amplitud visual al espacio donde es colocado.
Resalta el mobiliario y remates visuales.
Importante ahorro comparado con una piedra natural.
Fácil aplicación.

Datos Técnicos

Rendimiento	De 15 a 20 mts ² /Lit (1kg)
Dilución	No requiere
Colores	Ver carta de color vigente
Acabado	Satinado-aperlado
Textura	Estucado perlado veteado
Tiempo de secado	Al tacto: 1 a 2 horas Total: 24 horas
Herramienta	Llana de acero inoxidable o espátula plástica
Vida útil	Mayor a 10 años.

Tip's aplicación

Aplicar perlatto en trazos encontrados irregulares, creando el efecto veteado. Es importante cuidar el sentido del frote final ya que de él depende el efecto perlescente. La resistencia total se alcanza después de los 30 días.

Mantenimiento

Para eliminar polvo utilizar un trapo semi humedo, procurando no tallar el producto.

Sustratos

Aplicable sobre superficies lisas, como yeso, pánel de yeso, fibrocementos, aplanado fino de cementoarena, madera, previamente selladas y preparadas.


Aplicación




Limpia la superficie y sella con SOTTOFONDO 1000, 3X1 ó 5x1



Alisar con COVERPLAST si la superficie presenta desniveles o fracturas



Aplicar COVERMIX (blanco) o COLORMIX en forma de vetas irregulares. No lijar



Aplicar PERLATTO rasando la superficie para no generar excesos. Dar efecto veteado

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar www.corev.mx

Para más información consulta nuestras redes sociales.



@corev.mx



corev.mx



corev.mx



corevdemexico



corevdemexico