Ecológicos y Antibacteriales

Bios

Recubrimientos Ecológicos

01 800·267·3800

www.corev.mx

COREV

es la Línea de Recubrimientos Ecológicos que no afecta al medio ambiente ni altera los ciclos biológicos de la naturaleza.

Todos los productos BIOS® están realizados con resinas de la última generación, con BAJO VOC (nivel de Compuestos Orgánicos Volátiles), y LIBRES de APEO (sustancias humectantes y dispersantes), lo que les permite cumplir con los parámetros más estrictos de las normas internacionales que regulan la protección y el cuidado de la ecología.

BIOS® es una línea especial de Recubrimientos de alta calidad, amigos del hombre y del medio ambiente.

BIOS® es VIDA.

COREV A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE

Todos los productos de la línea de Recubrimientos Ecológicos BIOS son:

Libres de APEO (Alkyl Phenol EthOxilates): son sustancias nocivas que alteran el ciclo ecológico de la naturaleza y afectan el sistema endocrino de los seres vivos.

Con Bajo VOC (Volatile Organic Compounds): son compuestos orgánicos volátiles y solventes que destruyen la capa de ozono en la atmósfera y contribuyen al calentamiento global.

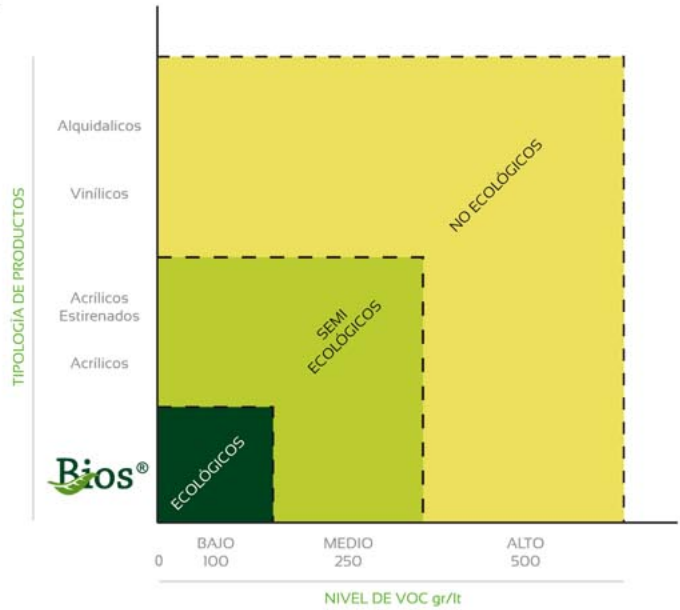

Beneficios de los productos de la Línea BIOS®:

NO CONTAMINANTES: son libres de solventes y sustancias orgánicas volátiles que perjudican el medio ambiente .No alteran los ciclos ecológicos de los seres vivos.

NO TÓXICOS: no contienen aditivos nocivos y dañinos para la salud del hombre.

SALUDABLES: se recomiendan para usuarios sensibles a los productos químicos ortodoxos; se pueden aplicar sin ninguna contra-indicación, evitando alergias e irritación de las mucosas.

ALTAMENTE BIODEGRADABLES: contienen materias primas que se eliminan gradualmente en el ambiente con relativa facilidad.

DE BAJO OLOR: son recomendables para aquellos lugares que necesitan una buena calidad de aire en interiores durante su instalación y una rápida re-habitabilidad después de pintar, como hoteles, hospitales, escuelas, oficinas y hogares.

DE ALTA CALIDAD: mejoran las características de rendimiento, fácil aplicación, curado acelerado, resistencia a eflorescencias y alcalinidad
de los productos tradicionales.

Productos de la línea de Recubrimientos Ecológicos BIOS®:

INTERIORES:

BIOCOVER IN SG	recubrimiento ecológico sin grano.
BIOCOVER IN EF	recubrimiento ecológico con grano extra fino.
BIOPAINT IN	pintura ecológica de alta calidad y bajo olor.

EXTERIORES:

BIOCOVER XT SG	recubrimiento ecológico sin grano.
BIOCOVER XT GF	recubrimiento ecológico con grano fino.
BIOPAINT XT	pintura ecológica de alta calidad.

COMPLEMENTOS

BIOFONDO	primario ecológico para fondeo y preparación de las superficies.
BIOMIX	Alisador de superficies en interiores, acabado liso y terso (hasta 1mm por capa).
BIOPLAST	Alisador y promotor de anclaje en superficies ligeramente rusticas (hasta 3mm por capa).

Los productos BIOS® están realizados con resinas de última generación de BASF, las cuales superan los requisitos de las Certificaciones erogadas por parte de Organismos Internacionales Especializados en la protección y el cuidado del Medio Ambiente:

- EPA Environmental Protection Agency (USA)
- BAAQMD Bay Area Air Quality Management District – San Francisco Area (USA)
- SCAQMD South Coast – Los Angeles Basin (USA)
- OTC Ozone Transport Commission (USA)
- CARB California Air Resource Board (USA)

INTERIORES

BIOCOVER IN SG

BIOCOVER IN EF

BIOPAINT IN

EXTERIORES

BIOCOVER XT SG

BIOCOVER XT GF

BIOPAINT XT

ECOLÓGICOS Y ANTEBACTERIALES

BIOS

BIOCOVER IN SG

Recubrimiento texturizado sin grano, de bajo VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles), a base de sílices, copolímeros acrílicos, aditivos, pigmentos y conservadores.

Aplicación
1.-Limpiar y sellar la superficie con Biofondo diluido 1:1 con agua potable.
2.-Aplicar BIOPLAST para alizar y resanar.
3.-Fondear la superficie con BIOPAINT IN, para evitar contrastes. Dejar secar 12 hrs.
4.-Aplicar BIOCOVER IN SG con llana o con rodillo de felpa; obtener textura según la herramienta utilizada: espátula, brocha, etc.

Rendimiento:
23 a 26 m²/cub (15 lts), sin dilución alguna.

BIOCOVER IN EF

Recubrimiento texturizado con granos extra finos de mármol, de bajo VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles), sílices, copolímeros acrílicos, aditivos, pigmentos y conservadores.

Aplicación
1.-Limpiar y sellar la superficie con BIOFONDO diluido 1:1 con agua potable.
2.- Aplicar BIOPLAST para alizar y resanar.
3.-Fondear la superficie con BIOPAINT IN del color del acabado.
4.-Aplicar BIOCOVER IN EF con llana de acero inoxidable uniformemente.

Rendimiento:
32 a 34 m²/ cub (15 lts), diluyendo 1/2 lt de agua por cubeta.

BIOPAINT IN

Pintura acrílica mate y ecológica de alta calidad, base agua, de bajo olor y VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles) para uso en ambientes interiores.

Aplicación
1.-Limpiar y sellar la superficie con BIOFONDO diluido 1:1 con agua potable.
2.-Aplicar BIOPLAST para alizar y resanar.
3.-Fondear con BIOPAINT IN, aplicar la primera capa uniformemente. Dejar secar y aplicar segunda capa.

Rendimiento:
65 a 70 m²/ cub (15 lts), a dos manos.

BIOCOVER XT SG

Recubrimiento texturizado sin grano para exteriores, de bajo VOC (Compuestos Volátiles Orgánicos) y elaborado a base de copolímeros acrílicos, aditivos, pigmentos y conservadores.

Aplicación
1.-Limpiar y sellar la superficie con BIOFONDO diluido 1:1 con agua potable.
2.-Alisar imperfecciones con BIOPLAST o MACOREV XT.
3.-Fondear la superficie con BIOPAINT XT y dejar secar 12 horas.
4.-Aplicar BIOCOVER XT SG con llana de acero inoxidable y texturizar.

Rendimiento:
14 a 16 m²/cub (15 lts), sin dilución alguna.

BIOCOVER XT GF

Recubrimiento texturizado exterior de grano fino, de bajo VOC (Compuestos Volátiles Orgánicos) y elaborado a base de copolímeros acrílicos, aditivos, pigmentos y conservadores.

Aplicación
1.-Limpiar y sellar la superficie con BIOFONDO diluido 1:1 con agua potable.
2.-Alisar imperfecciones con BIOPLAST o MACOREV XT.
3.-Fondear la superficie con BIOPAINT XT y dejar secar 12 horas.
4.-Aplicar BIOCOVER XT GF con llana de acero inoxidable y texturizar.

Rendimiento:
17 a 19 m²/ cub (15 lts), sin diluir.

BIOPAINT XT

Pintura acrílica y ecológica semisatinada, base agua de alta calidad de bajo olor y bajo VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles) ideal para ambientes exteriores.

Aplicación
1.-Limpiar y sellar la superficie con BIOFONDO 1:1 con agua potable.
2.-Alisar las imperfecciones con BIOPLAST.
3.-Fondear con BIOPAINT XT, aplicar la primera capa uniformemente. Dejar secar y aplicar segunda capa.

Rendimiento:
65 a 70 m²/ cub (15 lts), a dos manos.

BIOFONDO

Sellador e imprimador base agua, de bajo VOC. Proporcionando gran anclaje y adherencia a los sustratos donde se aplican pinturas y recubrimientos. Flexible, resistente al agua y álkalis.

Aplicación
La superficie debe estar seca y limpia. Mezclar BIOFONDO con agua. En superficies lisas aplicar con brocha o rodillo. En superficies rugosas con cepillo o por aspersión. En áreas nuevas o muy porosas aplicar dos manos. Como fondeo mezclar el sellador ya diluido con BIOPAINT IN o XT.

Rendimiento:
150 a 165 m²/ cub (15 lts).

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar www.corev.mx.

Enero del 2015

COREV